TERMOCAMINO LEGNA GIOTTO

5 stelle
CLASSE AMBIENTALE

GIOTTO 30
Riscalda max
200 mq/500 mc

GIOTTO 35
Riscalda max
300 mq/800 mc

LINEE ESSENZIALI, MATERIALI CONTEMPORANEI E GRANDE PRESENZA SCENICA.
GIOTTO È PROGETTATO PER INTEGRARSI PERFETTAMENTE NEGLI SPAZI MODERNI.

GIOTTO®

il Termocamino con il cappotto

È la soluzione ideale per chi desidera molto più di un semplice sistema di riscaldamento. Un prodotto pensato per chi, oltre a riscaldare efficacemente la propria abitazione e disporre di acqua calda sanitaria in ogni momento della giornata, ama vivere la casa come luogo di convivialità e benessere.
Il calore del fuoco diventa protagonista: un punto di incontro attorno al quale rilassarsi, riscoprire il piacere del tempo libero e lasciarsi avvolgere dalla magia della fiamma, cucinando e preparando i pasti in modo sano, naturale e autentico.

Perché scegliere Giotto?

Perché unisce comfort, efficienza ed emozione in un'unica soluzione. Giotto garantisce ambienti sempre caldi, acqua calda continua e la possibilità di cucinare in modo genuino, valorizzando il calore naturale del fuoco. Inoltre, grazie alle sue elevate prestazioni energetiche, consente di accedere a tutti gli incentivi previsti per il risparmio energetico, offrendo un vantaggio concreto sia in termini di sostenibilità ambientale sia di risparmio economico.

STRUTTURA COIBENTATA

RIDUZIONE DISPERSIONI

VISIONE AMPIA DEL FUOCO

INSTALLAZIONE MODERNA

EFFICIENZA ELEVATA

DATI TECNICI

	GIOTTO 30	GIOTTO 35
Combustibile di riferimento	legna	legna
Potenza termica massimale	30,31 kW	35,86 kW
Potenza termica nominale	27,35 kW	32,51 kW
Potenza termica resa all'acqua	19,68 kW	24,35 kW
Potenza termica resa all'ambiente	7,67 kW	8,16 kW
Superficie riscaldata*	fino a 200 mq*	fino a 300 mq*
Volume riscaldato*	fino a 500 mc*	fino a 800 mc*
Rendimento	90,22%	90,65%
CO	**462,48 mg/Nm³**	**632,31 mg/Nm³**
PP	**18,44 mg/Nm³**	**19,67 mg/Nm³**
Classe energetica di appartenenza	**5 stelle**	**5 stelle**
Coefficiente premiante	**1,2**	**1,2**
Temperatura fumi	116,69 °C	122,70 °C
Tiraggio minimo	13 Pa	13 Pa
Massima pressione di esercizio	1,5 bar	1,5 bar
Scorta di acqua	90 l	125 l
Dimensioni bocca (h*l *p)	400 x 540 x 520 mm	455 x650 x 520 mm
Consumo medio	2-6 kg/h	3-8 kg/h
Peso	380 kg	430 kg

*in funzione della tipologia di impianto e isolamento dell'edificio

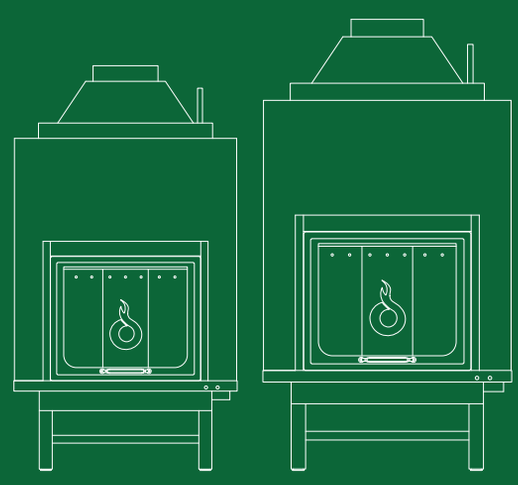

DIMENSIONI D'INGOMBRO

GIOTTO 30 Riscalda max 200 mq/500 mc

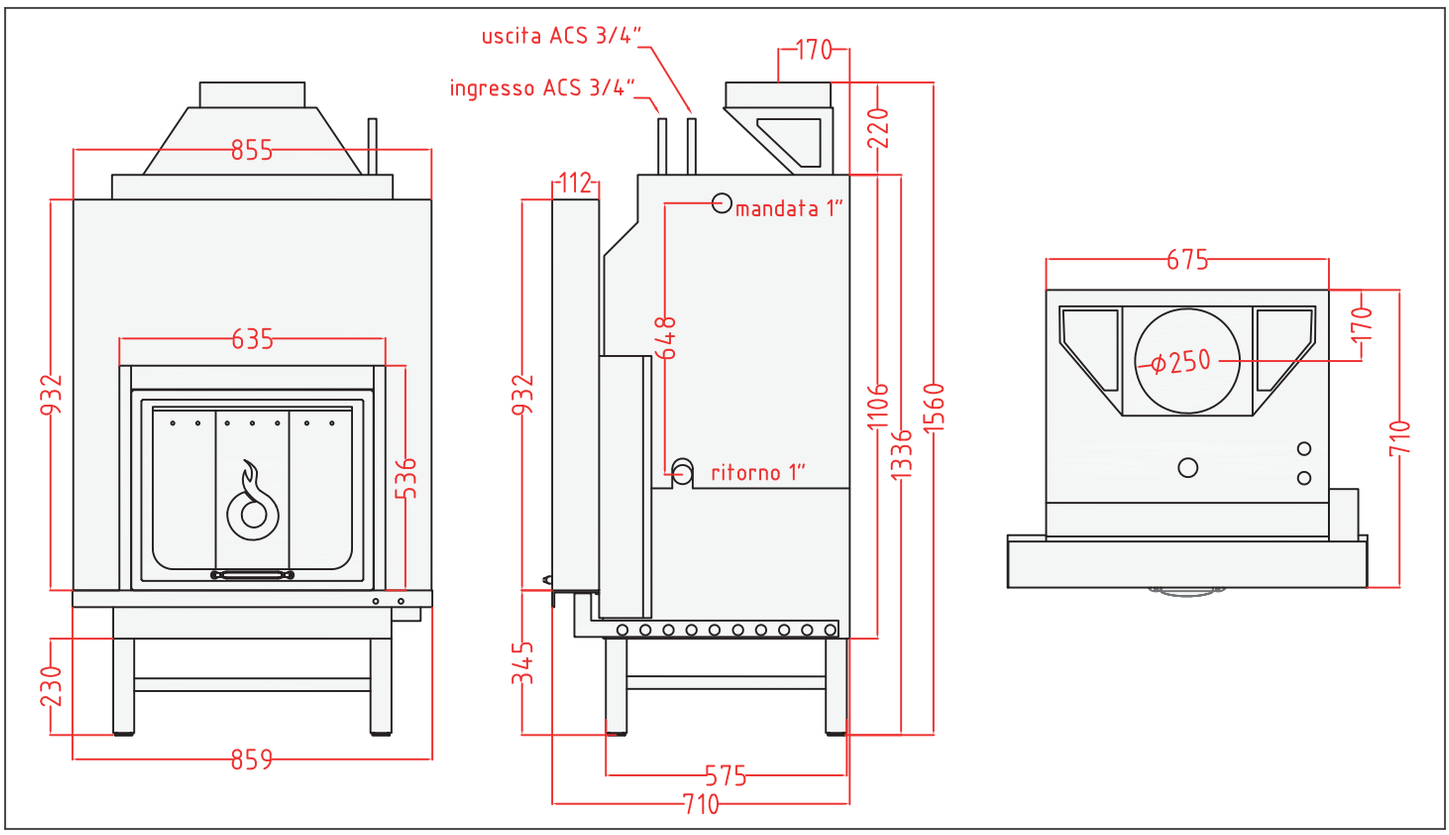

GIOTTO 35 Riscalda max 300 mq/800 mc

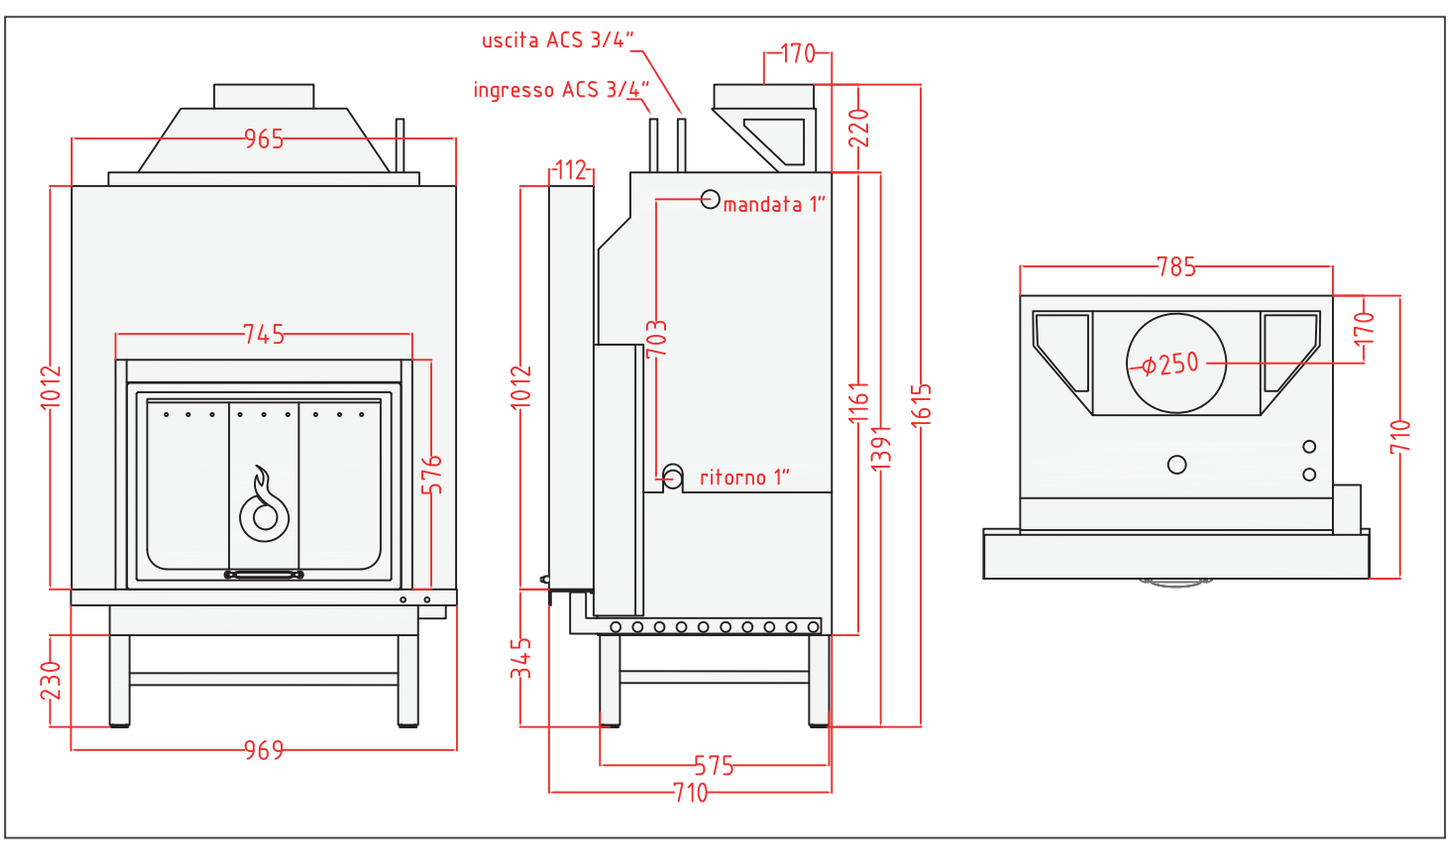

SISTEMA HELIOS KIT PLUS

Nato per abbinare il termocamino ad un'ulteriore fonte di calore, il kit Plus consente di installare i prodotti Helios in ambienti i cui non è possibile posizionare il vaso di espansione sul punto più alto dell' abitazione.

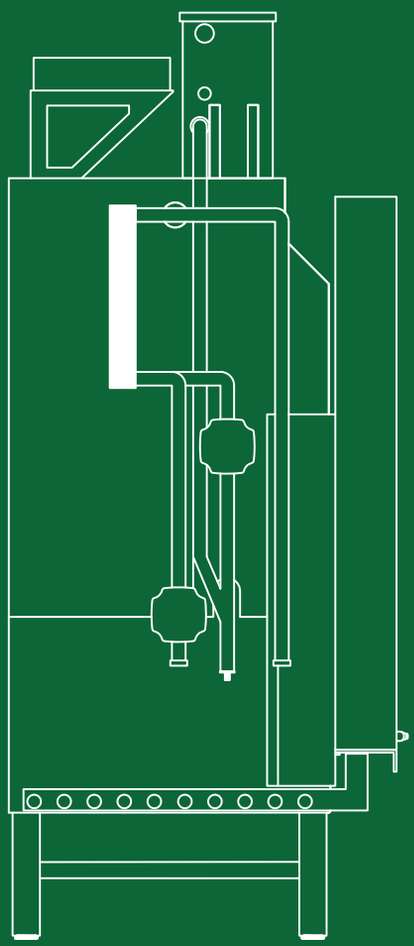

È un sistema indispensabile qualora in casa sia già presente un'altra fonte di calore (es. caldaia a gas):

- Separa il circuito chiuso dell'impianto dal vaso aperto del camino.
- Evita la somma di potenze tra due o più generatori.

Già provvisto del kit completo di:

- vaschetta aperta: racchiude le funzioni di espansione, valvola di sicurezza e scarico in un sistema a vaso aperto;
- due circolatori ad alta efficienza: permettono la circolazione dell'acqua nell'impianto;
- scambiatore di calore a piastre: permette lo scambio tra due fluidi di natura diversa e separa i due impianti (vaso aperto del termocamino/ circuito chiuso dell'impianto);
- valvole di chiusura: in caso di manutenzione straordinaria, per intercettare i componenti;
- rubinetto di scarico: per svuotare eventualmente l'acqua del camino;
- tubazioni di collegamento.

È preassemblato

L'innovativo sistema a vaso aperto e circuito chiuso va direttamente collegato all'impianto in quanto tutti i componenti idraulici sono già assemblati. I due circuiti sono già collegati tra loro tramite uno scambiatore di calore a piastre. Per motivi di sicurezza, il funzionamento è sempre a vaso aperto mentre l'impianto funziona a circuito chiuso in modo da poterlo abbinare a qualsiasi altro generatore di calore a circuito chiuso.

Lo installi dove vuoi

Permette l'installazione del termocamino anche in condominio e negli uffici, non si devono rompere pareti o solai per il passaggio delle tubazioni di sicurezza.

È completo

Già provvisto del kit completo di vaschetta, due circolatori ad alta efficienza, scambiatore di calore, valvole di chiusura, rubinetto di scarico, tubazioni di collegamento.

È economico

Garantisce minor tempo di installazione e costi di manodopera inferiori.

DIMENSIONI D'INGOMBRO CON KIT PLUS

GIOTTO 30 Riscalda max 200 mq/500 mc

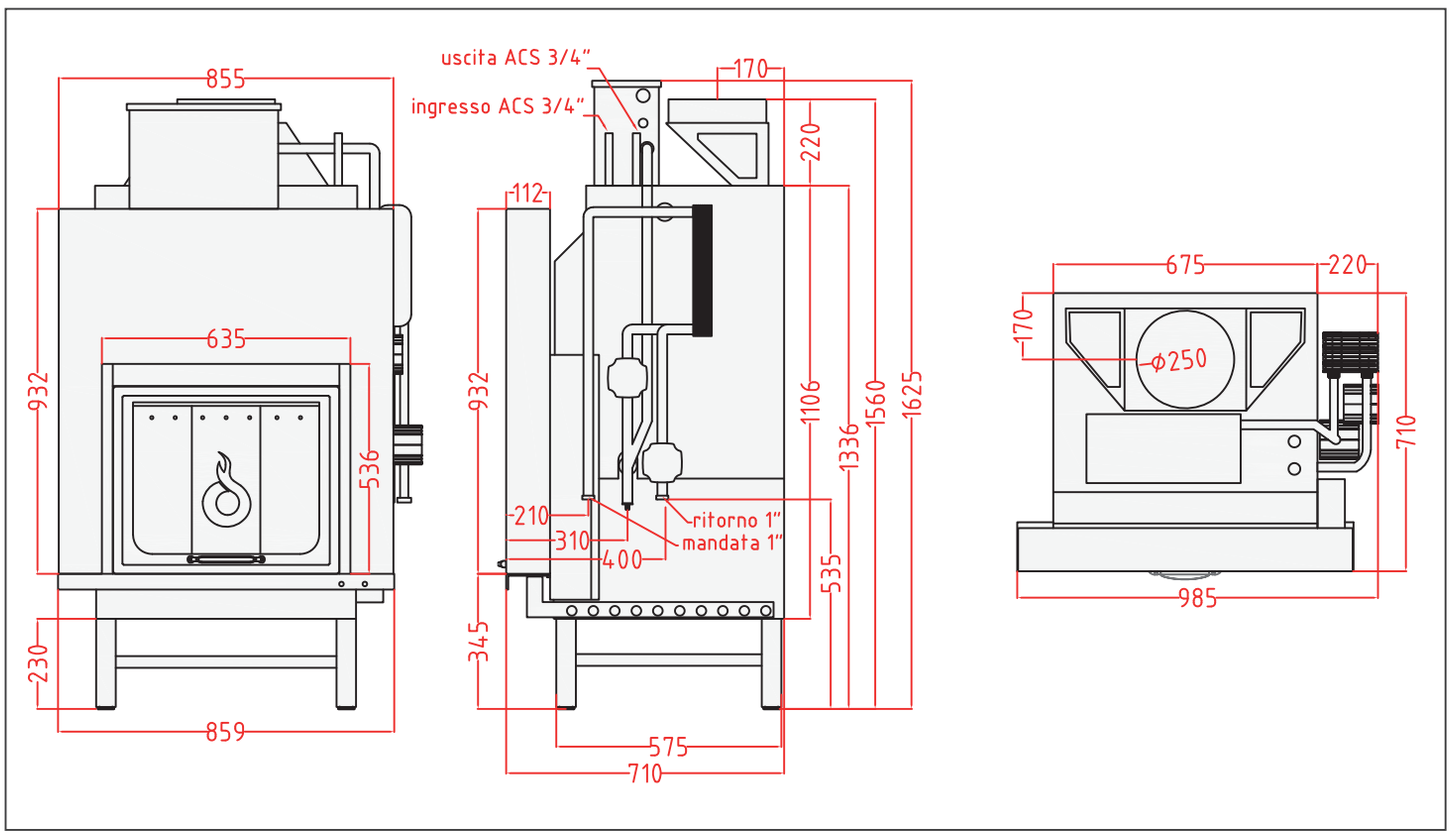

GIOTTO 35 Riscalda max 300 mq/800 mc

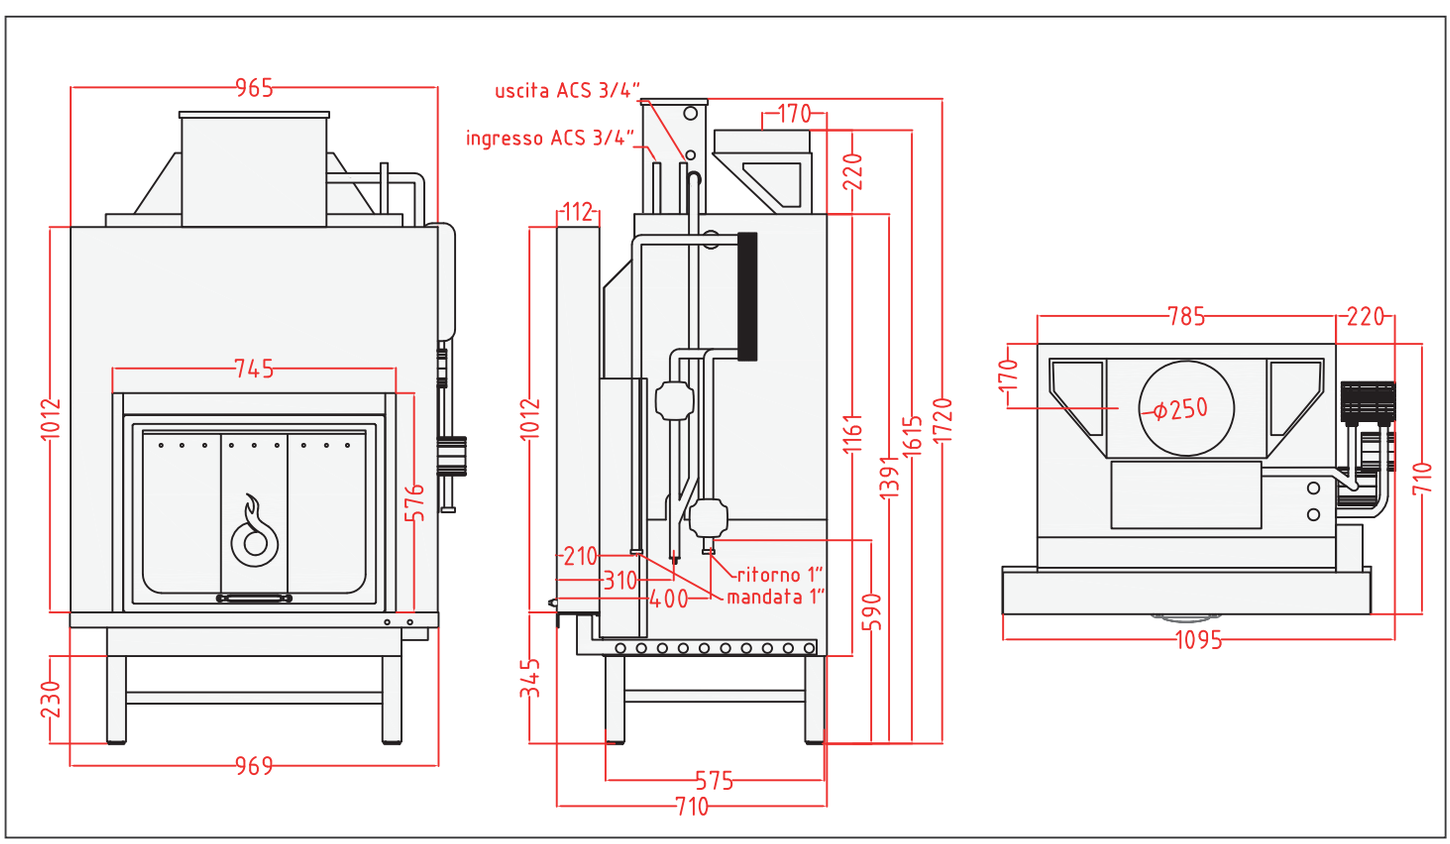

Piano adatto per cucinare

La camera di combustione di Giotto è interamente rivestita in materiale refrattario idoneo all'uso alimentare, permettendoti di arrostire qualsiasi tipo di cibo in totale tranquillità, senza il rischio di ingerire sostanze nocive.

Acqua calda sempre

Il sistema a serpentina di Giotto garantisce acqua calda continua per tutta la famiglia, in ogni momento della giornata, offrendo massimo comfort e un concreto risparmio sui consumi di gas.

Maniglia removibile

L'elegante maniglia rimovibile evita il rischio di scottature e consente di godere della vista del fuoco senza distrazioni: una volta rimossa, resta solo la cornice dello sportello, trasformando la fiamma in un vero e proprio quadro.

Camera in refrattario

Questo speciale rivestimento garantisce:

- temperature di combustione elevate
- minori emissioni
- combustione uniforme e controllata della legna

Inoltre, il materiale refrattario offre un'elevata resistenza alla pressione e alla flessione, assicurando durata e affidabilità nel tempo.

Predisposto per il pellet

Giotto è pronto a evolversi con te: oggi carichi la legna con facilità, domani potresti desiderare più comodità.
Con Giotto non devi cambiare macchina: è sufficiente inserire il Sistema Draghetto per trasformarlo in policombustibile, in pochi minuti e senza interventi invasivi.

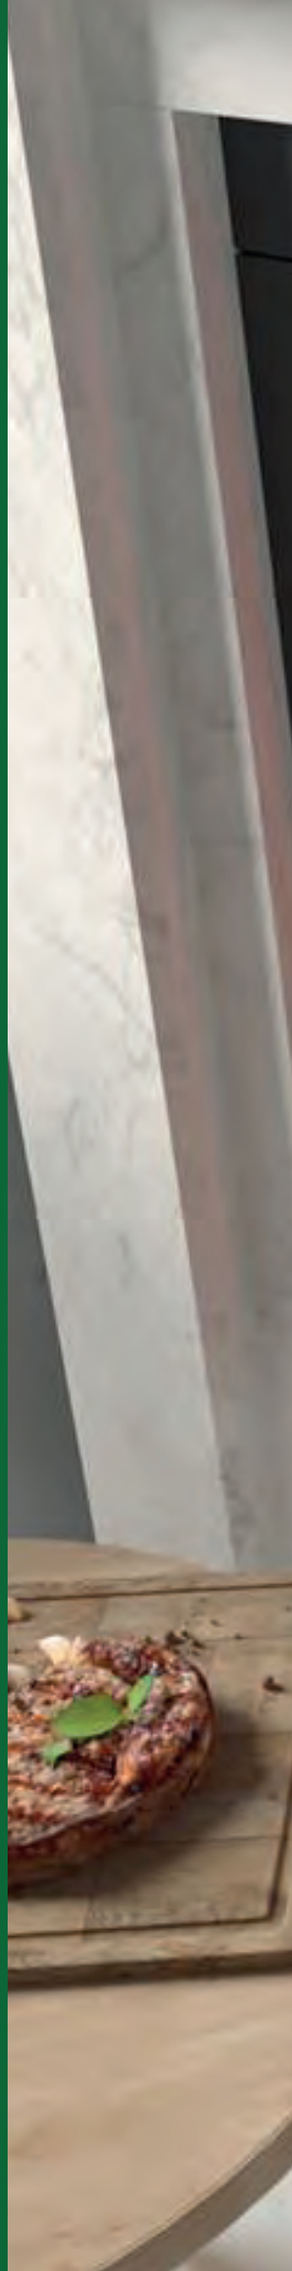

HELIOS

Combustione a castelletto

Questo innovativo sistema di caricamento della legna, con ceppi posizionati uno sull'altro, favorisce una combustione lenta dall'alto verso il basso.
Il risultato? L'acqua raggiunge la temperatura impostata in metà tempo, utilizzando fino alla metà del combustibile.
Più efficienza, meno combustibile!

Tre valvole aria

Giotto è dotato di tre valvole aria per un controllo completo della combustione:

1. Valvola sportello: aria primaria e vetro più pulito
2. Valvola laterale: aria secondaria nella parte alta della camera
3. Valvola condotto fumi: allunga il percorso dei fumi aumentando l'efficienza complessiva.

Centralina di serie

A differenza di molti competitor, nei Termocamini Helios la centralina è inclusa nel prezzo.
Ti permette di:

- gestire l'impianto
- controllare la temperatura dell'acqua
- attivare la funzione Relax, disattivando il riscaldamento per privilegiare l'acqua calda sanitaria.

Cappa fumi ispezionabile

Giotto è dotato di due flange removibili sulla cappa fumi, che permettono una pulizia rapida e semplice dei residui di cenere.
In questo modo la macchina resta sempre efficiente e i rendimenti rimangono costantemente elevati.

INCENTIVO CONTO TERMICO 3.0

Se l'acquisto del Termocamino avviene in sostituzione di un apparecchio per il riscaldamento obsoleto e poco performante, è possibile accedere ai contributi del Conto Termico 3.0.
Si tratta di un contributo in denaro che viene erogato in un'unica soluzione, dopo appena due mesi dall'approvazione della domanda.
L'importo dell'incentivo varia in funzione della fascia climatica di appartenenza.

Soluzioni e incentivi anche per nuove installazioni

I vantaggi offerti dai sistemi Helios non sono riservati esclusivamente alla sostituzione di vecchi impianti. Anche nelle nuove costruzioni o negli interventi di ristrutturazione privi di un precedente sistema di riscaldamento, è possibile accedere alle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente.

Attraverso il ***Bonus Ristrutturazione*** o l'***Ecobonus***, l'installazione di un termocamino Helios consente infatti di beneficiare di ***detrazioni fiscali fino al 50%*** dell'investimento, favorendo una scelta orientata all'efficienza energetica, al comfort abitativo e al risparmio nel lungo periodo.

fascia climatica	incentivo GIOTTO 30	incentivo GIOTTO 35
A	€ 718,26	€ 755,77
B	€ 1.017,53	€ 1.070,68
C	€ 1.316,80	€ 1.385,59
D	€ 1.675,93	€ 1.763,47
E	€ 2.035,06	€ 2.141,36
F	€ 2.154,77	€ 2.267,32