


# FRAME 9

## PELLET AIR - Stufe a pellet



Potenza nominale	kW	9,3
Potenza ridotta	kW	2,7
Potenza al focolare (max)	kW	10,51
Potenza utile all'acqua nominale	kW	-
Potenza utile all'acqua ridotta	kW	-
Rendimento nominale	%	89
Rendimento ridotto	%	93,9
Volume riscaldabile (min-max)	m <sup>3</sup>	65 - 223
CO al 13% O <sub>2</sub> , nominale	%	0,009
CO al 13% O <sub>2</sub> , ridotto	%	0,021
Emissioni CO (13% O <sub>2</sub> ) (min-max)	mg/Nm <sup>3</sup>	265 - 107
Emissioni OGC (13% O <sub>2</sub> ) (min-max)	mg/Nm <sup>3</sup>	3,2 - 2,1
Emissioni NOX (13% O <sub>2</sub> ) (min-max)	mg/Nm <sup>3</sup>	108 - 119
Contenuto di polveri al 13% O <sub>2</sub> (min-max)	mg/Nm <sup>3</sup>	18 - 18,8
Capacità caldaia (H <sub>2</sub> O)	l	-
Capacità serbatoio	kg	15
Combustibile		Pellet ø6
Consumo orario (min-max)	kg/h	0,59 - 2,18
Autonomia (min-max)	h	6,9 - 25
Assorbimento elettrico in accensione (max)	W	346
Assorbimento elettrico in lavoro (max)	W	113,7
Tensione di alimentazione e frequenza	V - Hz	230 - 50
Depressione canna fumaria	Pa	11,8
Diametro scarico fumi	mm	80
Diametro ingresso aria comburente	mm	60
Massa fumi (min-max)	g/sec	2,8 - 5,7
Temperatura fumi in uscita (max)	°C	190
Peso netto	kg	105
Peso lordo	kg	117
Scarico fumi	vedi	A
Entrata aria comburente	vedi	B
Uscita canalizzazione	vedi	C
Canalizzabile sino a	m	6

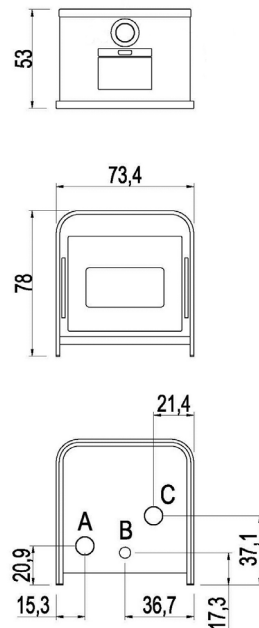

### PLUS



Braciere in ghisa



Coclea in alluminio



Scarico fumi posteriore



Programmazione giornaliera settimanale



Camera stagna



Collegamento termostato esterno



Wi-Fi integrato



Bluetooth



Kit canalizzazione (opzionale)



Comfort mode



Interno in ghisa

OPTIONAL :

Kit canalizzazione

Kit scivolo caricamento pellet



Metallo nero



Metallo antracite



Metallo light bronze