


# MITHOS PLUS 12

PELLET AIR PLUS - Stufe a pellet

**HELIOS**  
**EXTRA**  
Tutto il calore in una fiamma



Potenza nominale	kW	12
Potenza ridotta	kW	3,8
Potenza al focolare (max)	kW	13,3
Potenza utile all'acqua nominale	kW	-
Potenza utile all'acqua ridotta	kW	-
Rendimento nominale	%	90
Rendimento ridotto	%	93,5
Volume riscaldabile (min-max)	m <sup>3</sup>	91 - 288
CO al 13% O <sub>2</sub> , nominale	%	0,0142
CO al 13% O <sub>2</sub> , ridotto	%	0,0149
Emissioni CO (13% O <sub>2</sub> ) (min-max)	mg/Nm <sup>3</sup>	186 - 177
Emissioni OGC (13% O <sub>2</sub> ) (min-max)	mg/Nm <sup>3</sup>	3 - 3
Emissioni NOX (13% O <sub>2</sub> ) (min-max)	mg/Nm <sup>3</sup>	109 - 114
Contenuto di polveri al 13% O <sub>2</sub> (min-max)	mg/Nm <sup>3</sup>	19 - 14
Capacità caldaia (H <sub>2</sub> O)	l	-
Capacità serbatoio	kg	23
Combustibile		Pellet ø6
Consumo orario (min-max)	kg/h	0,86 - 3
Autonomia (min-max)	h	8 - 27
Absorbimento elettrico in accensione (max)	W	360
Absorbimento elettrico in lavoro (max)	W	151
Tensione di alimentazione e frequenza	V - Hz	230 - 50
Depressione canna fumaria	Pa	10
Diametro scarico fumi	mm	80
Diametro ingresso aria comburente	mm	60
Massa fumi (min-max)	g/sec	3,9 - 8,1
Temperatura fumi in uscita (max)	°C	185
Peso netto	kg	165
Peso lordo	kg	180
Scarico fumi	vedi	A
Entrata aria comburente	vedi	B
Uscita canalizzazione	vedi	C
Canalizzabile sino a	m	8

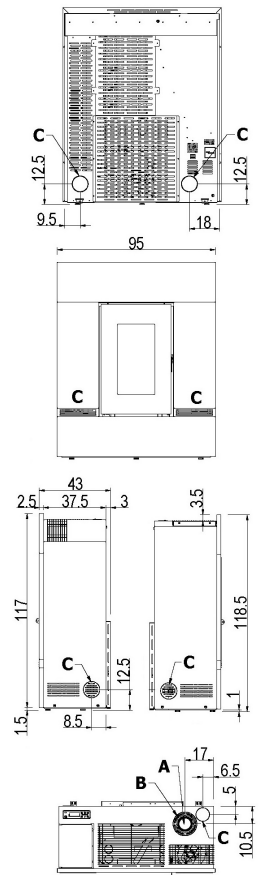

## PLUS



Braciere in ghisa



Wi - Fi integrato



Scarico fumi superiore



Programmazione giornaliera settimanale



Interno in ghisa con aria 2<sup>a</sup> combustione



Camera stagna




Bluetooth



Kit concentrico



Collegamento Termostato esterno



Canalizzazione 2 motori indipendenti



Comfort mode



Porta in ghisa



Canalizzazione 5 lati



Metallo antracite



Metallo bianco



Metallo light bronze



Metallo rosso



Metallo titanium