


MITHOS PLUS 14

PELLET AIR PLUS - Stufe a pellet

HELIOS
EXTRA
Tutto il calore in una fiamma



| | | |
|--|--------------------|------------|
| Potenza nominale | kW | 14 |
| Potenza ridotta | kW | 3,8 |
| Potenza al focolare (max) | kW | 15,7 |
| Potenza utile all'acqua nominale | kW | - |
| Potenza utile all'acqua ridotta | kW | - |
| Rendimento nominale | % | 89 |
| Rendimento ridotto | % | 93,5 |
| Volume riscaldabile (min-max) | m ³ | 91 - 336 |
| CO al 13% O ₂ , nominale | % | 0,0197 |
| CO al 13% O ₂ , ridotto | % | 0,0149 |
| Emissioni CO (13% O ₂) (min-max) | mg/Nm ³ | 186 - 247 |
| Emissioni OGC (13% O ₂) (min-max) | mg/Nm ³ | 3,0 - 3,0 |
| Emissioni NOX (13% O ₂) (min-max) | mg/Nm ³ | 109 - 114 |
| Contenuto di polveri al 13% O ₂ (min-max) | mg/Nm ³ | 19 - 15 |
| Capacità caldaia (H ₂ O) | l | - |
| Capacità serbatoio | kg | 23 |
| Combustibile | | Pellet ø6 |
| Consumo orario (min-max) | kg/h | 0,86 - 3,5 |
| Autonomia (min-max) | h | 7 - 27 |
| Assorbimento elettrico in accensione (max) | W | 360 |
| Assorbimento elettrico in lavoro (max) | W | 153 |
| Tensione di alimentazione e frequenza | V - Hz | 230 - 50 |
| Depressione canna fumaria | Pa | 13 |
| Diametro scarico fumi | mm | 80 |
| Diametro ingresso aria comburente | mm | 60 |
| Massa fumi (min-max) | g/sec | 3,9 - 9,2 |
| Temperatura fumi in uscita (max) | °C | 210 |
| Peso netto | kg | 165 |
| Peso lordo | kg | 180 |
| Scarico fumi | vedi | A |
| Entrata aria comburente | vedi | B |
| Uscita canalizzazione | vedi | C |
| Canalizzabile sino a | m | 8 |

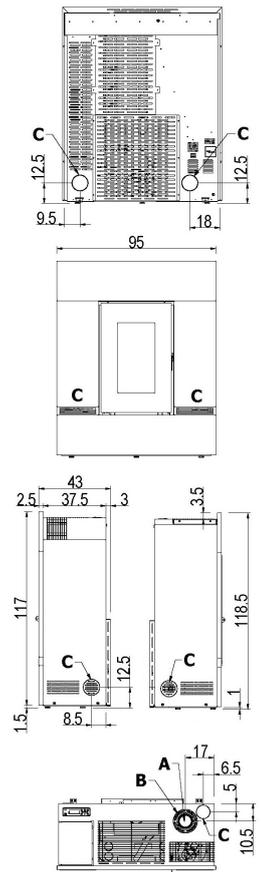

PLUS



Braciere in ghisa



Wi - Fi integrato



Scarico fumi superiore



Programmazione giornaliera settimanale



Interno in ghisa con aria 2^a combustione



Camera stagna



Bluetooth



Kit concentrico



Collegamento Termostato esterno



Canalizzazione 2 motori indipendenti



Comfort mode



Porta in ghisa



Canalizzazione 5 lati



Metallo antracite



Metallo bianco



Metallo light bronze



Metallo rosso



Metallo titanium