


# SATURNO 24

PELLET IDRO - Termostufe a pellet

**HELIOS**  
**EXTRA**  
Tutto il calore in una fiamma



Potenza nominale	kW	24,7
Potenza ridotta	kW	5,8
Potenza al focolare (max)	kW	26,5
Potenza utile all'acqua nominale	kW	19
Potenza utile all'acqua ridotta	kW	3,8
Rendimento nominale	%	93,3
Rendimento ridotto	%	95,9
Volume riscaldabile (min-max)	m <sup>3</sup>	139 - 593
CO al 13% O <sub>2</sub> , nominale	%	0,012
CO al 13% O <sub>2</sub> , ridotto	%	0,022
Emissioni CO (13% O <sub>2</sub> ) (min-max)	mg/Nm <sup>3</sup>	275 - 148
Emissioni OGC (13% O <sub>2</sub> ) (min-max)	mg/Nm <sup>3</sup>	4 - 2
Emissioni NOX (13% O <sub>2</sub> ) (min-max)	mg/Nm <sup>3</sup>	84 - 110
Contenuto di polveri al 13% O <sub>2</sub> (min-max)	mg/Nm <sup>3</sup>	19 - 15
Capacità caldaia (H <sub>2</sub> O)	l	22
Capacità serbatoio	kg	40
Combustibile		Pellet ø6
Consumo orario (min-max)	kg/h	1,2 - 5,5
Autonomia (min-max)	h	7,3 - 33,3
Assorbimento elettrico in accensione (max)	W	450
Assorbimento elettrico in lavoro (max)	W	144
Tensione di alimentazione e frequenza	V - Hz	230 - 50
Depressione canna fumaria	Pa	12
Diametro scarico fumi	mm	100
Diametro ingresso aria comburente	mm	50
Massa fumi (min-max)	g/sec	6,5 - 16,2
Temperatura fumi in uscita (max)	°C	139
Peso netto	kg	230
Peso lordo	kg	250
Scarico fumi	vedi	A
Entrata aria comburente	vedi	B
Uscita canalizzazione	vedi	-
Canalizzabile sino a	m	-

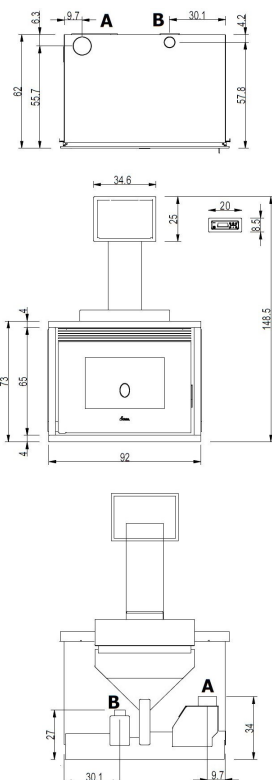

## PLUS



Braciere in ghisa



Collegamento termostato esterno



Programmazione giornaliera settimanale



Ventilazione



Wi-Fi integrato



Scarico fumi superiore



Sensore di temperatura acqua



Collegamento all'impianto di riscaldamento



Bluetooth



Kit idraulico incluso



Sensore di temperatura aria

OPTIONAL

KIT gambe