




Potenza nominale	kW	10
Potenza ridotta	kW	3
Potenza al focolare (max)	kW	11
Potenza utile all'acqua nominale	kW	-
Potenza utile all'acqua ridotta	kW	-
Rendimento nominale	%	91
Rendimento ridotto	%	94,5
Volume riscaldabile (min-max)	m <sup>3</sup>	72 - 240
CO al 13% O <sub>2</sub> , nominale	%	0,0095
CO al 13% O <sub>2</sub> , ridotto	%	0,0139
Emissioni CO (13% O <sub>2</sub> ) (min-max)	mg/Nm <sup>3</sup>	174 - 119
Emissioni OGC (13% O <sub>2</sub> ) (min-max)	mg/Nm <sup>3</sup>	5,0 - 4,0
Emissioni NOX (13% O <sub>2</sub> ) (min-max)	mg/Nm <sup>3</sup>	108 - 104
Contenuto di polveri al 13% O <sub>2</sub> (min-max)	mg/Nm <sup>3</sup>	10 - 17
Capacità caldaia (H <sub>2</sub> O)	l	-
Capacità serbatoio	kg	18
Combustibile		Pellet ø6
Consumo orario (min-max)	kg/h	0,66 - 2,24
Autonomia (min-max)	h	8 - 27,3
Assorbimento elettrico in accensione (max)	W	340
Assorbimento elettrico in lavoro (max)	W	85,2
Tensione di alimentazione e frequenza	V - Hz	230 - 50
Depressione canna fumaria	Pa	10
Diametro scarico fumi	mm	80
Diametro ingresso aria comburente	mm	60
Massa fumi (min-max)	g/sec	2,5 - 5,6
Temperatura fumi in uscita (max)	°C	215
Peso netto	kg	130
Peso lordo	kg	142,2
Scarico fumi	vedi	A
Entrata aria comburente	vedi	B
Uscita canalizzazione	vedi	C
Canalizzabile sino a	m	6



### PLUS

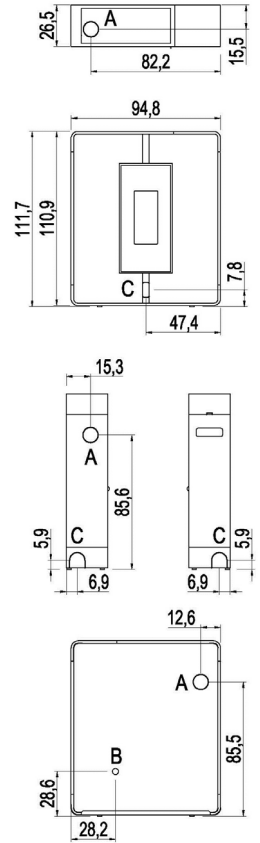

Braciere in ghisa



Coclea in alluminio



Scarico fumi superiore, posteriore e laterale



Programmazione giornaliera settimanale



Camera stagna



Collegamento Termostato esterno



Wi - Fi integrato



Telecomando



Canalizzazione 1 motore indipendente



Comfort mode



Porta in ghisa



Metallo antracite



Metallo bianco



Metallo light bronze



Metallo rosso



Metallo titanium