



# Scheda tecnica HT


**Frontale / Front view**

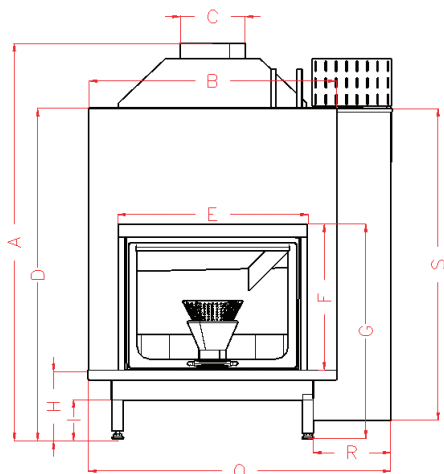

**Laterale / Side view**

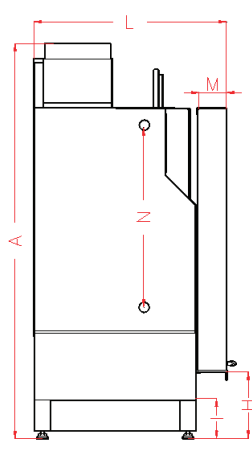

**Pianta / Top view**

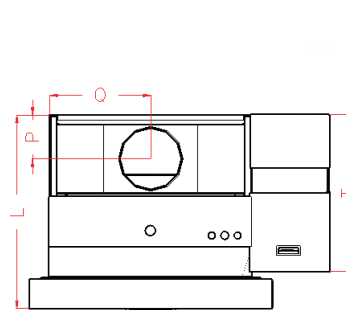

## Misure d'ingombro (mm)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O**	P	Q	R	S	T
<b>HT25C</b>	1280	768	200	1070	544	485	505	215	150	670	108	713	880	145	290	200	980	465
<b>HT30C</b>	1450	845	250	1200	624	530	795	260	150	760	108	648	1090	175	335	300	1200	600
<b>HT35C</b>	1500	955	250	1280	734	570	835	260	150	760	108	703	1155	175	390	300	1200	600

## Scheda tecnica

HT	25 C	30 C	35C			
<b>Combustibile di riferimento</b>	legna - pellet	legna - pellet	legna - pellet			
<b>Potenza termica massima</b>	22 kW	29 kW	34 kW			
<b>Potenza termica nominale</b>	18,7 kW	24,6 kW	28,9 kW			
<b>Potenza termica resa all'acqua</b>	14,1 kW	18,5 kW	21,5 kW			
<b>Potenza termica resa all'ambiente</b>	4,6 kW	6,1 kW	7,4 kW			
<b>Superficie riscaldata *</b>	<b>70-100 mq</b>	<b>100-200 mq</b>	<b>150-300 mq</b>			
<b>Volume riscaldato *</b>	190-270 mc	270-500 mc	450-800 mc			
<b>Rendimento</b>	85%	85%	85%			
<b>Co</b>	0,23%	0,21%	0,2%			
<b>Temperatura fumi</b>	201°C	215°C	221°C			
<b>Tiraggio minimo</b>	12 Pa	12 Pa	12 Pa			
<b>Massima pressione di esercizio</b>	1,5 bar	1,5 bar	1,5 bar			
<b>Peso</b>	290 kg	390 kg	430 kg			
<b>Scorta di acqua</b>	62 L	81 L	102 L			
<b>Dimensioni bocca (h x l x p)</b>	430mm x 460mm x 490mm	455mm x 540mm x 605mm	505mm x 650mm x 605mm			
<b>Consumo medio</b>	2-5 kg/h	1-4 kg/h	2-6 kg/h	2-5 kg/h	3-8 kg/h	3-7 kg/h
<b>Capacità serbatoio</b>		30kg		75kg		75kg

\* In funzione della tipologia di impianto e isolamento dell'edificio

\*\* Nella versione plus aggiungere 120 mm