Scheda tecnica

BIOSTUFA 2.0 Ufita

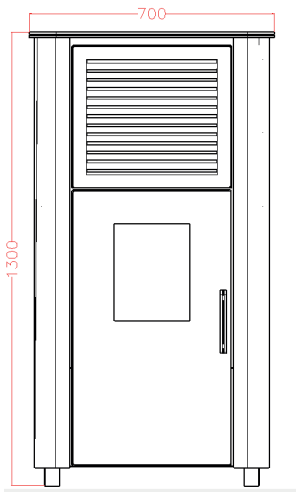

frontale

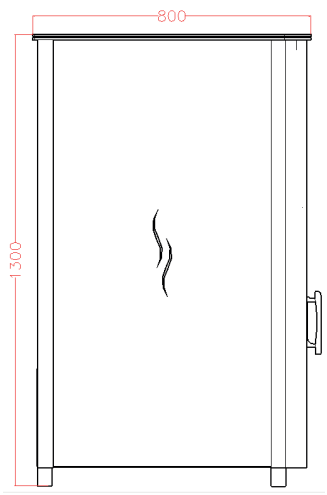

laterale

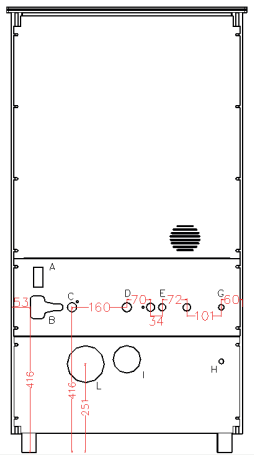

retro



pianta

A	*Interruttore*
B	*Valvola di sicurezza*
C	*Mondata 3/4"*
D	*Ritorno 3/4"*
E	*Riempimento*
F	*Rubinetto di scarico*
G	*Scarico termico*
H	*Sonda ambiente*
I	*Ingresso aria comburente*
L	*Uscita canna fumaria Ø=100mm*

Combustibile di riferimento	pellet – nocciolino – legna
Potenza termica massimale	21,9kW
Potenza termica nominale	19,83kW
Potenza termica resa all'acqua	17,40kW
Potenza termica resa all'ambiente	2,43kW
Superficie riscaldata	100-200mq
Volume riscaldato	270-550mc
Rendimento	90,54%
Contenuto d'acqua	60l
Dimensioni camera di combustione (hxlxp)	440mm x 440mm x 380mm
Consumo di combustibile	1-6kg/h
Capacita' serbatoio	35kg
Potenza elettrica	max 600W-min 150W

* In funzione della tipologia di impianto e isolamento dell'edificio

HELIOS®
TERMOCAMINI | STUFE | CALDAIE